


SISTEMAS INTEGRADOS PARA REFRIGERAÇÃO COMERCIAL | INDUSTRIAL E COMPONENTES



TOTAL INGENIEROS S.A.C
VENTAS, PROYECTOS, SERVICIOS EN INGENIERIA Y SISTEMAS DE REFRIGERACION

RAC[®]
BRASIL


Válvula schrader, tomada de pressão, verifica a saturação do elemento filtrante (perda de carga).

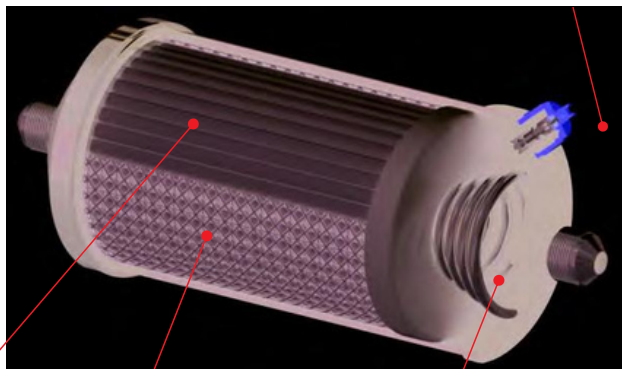

Maior área de filtração 1650cm²
menor perda de carga

Elemento filtrante
protegido por tela
aramada

Mola BYPASS, atua em caso do elemento filtrante
estar saturado, permitindo a passagem do óleo

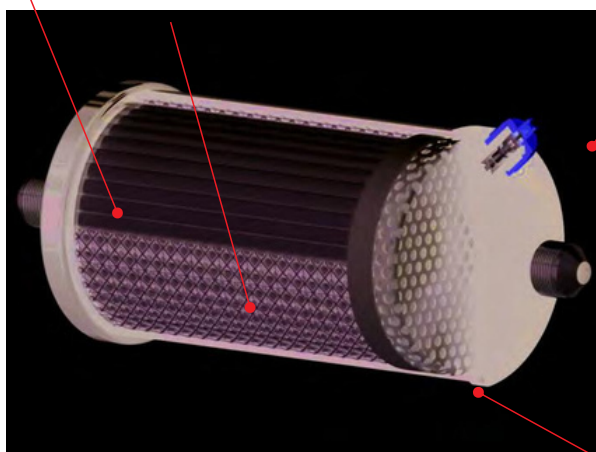

Válvula schrader, tomada de pressão,
verifica a saturação do elemento filtrante
(perda de carga).

Filtro de óleo fixo - FI
Elemento filtrante fixo, sem by-pass.

APLICAÇÃO

- . Em sistemas de refrigeração que utilizam refrigerantes CFC - HCFC - HFC (no circuito de óleo)
- . Pressão máxima de trabalho vide tabela na próxima página.
- . Temperatura de trabalho: -10°C a 100°C.

FINALIDADE

- . Manter o sistema da linha de óleo limpo, retraindo partículas sólidas que possam prejudicar o compressor.