


SISTEMAS INTEGRADOS PARA REFRIGERAÇÃO COMERCIAL | INDUSTRIAL E COMPONENTES



TOTAL INGENIEROS S.A.C
VENTAS, PROYECTOS, SERVICIOS EN INGENIERIA Y SISTEMAS DE REFRIGERACION

RAC[®]
BRASIL

Filtro secador

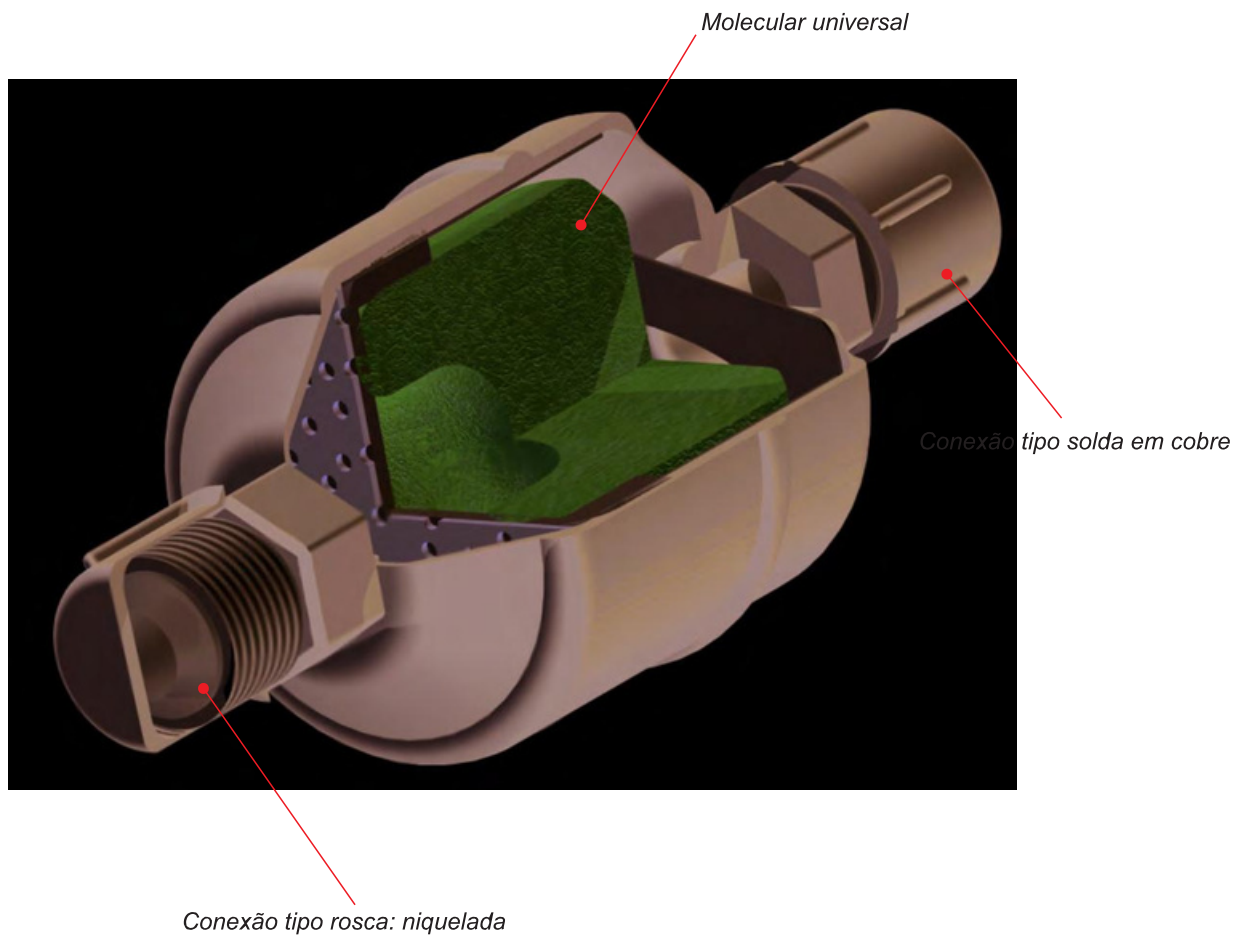

APLICAÇÃO

- . O filtro secador é utilizado em sistemas de refrigeração e ar condicionado com capacidades de 2,3kW a 52,5kW (0,6 a 15 TR).
- . Para sistemas que utilizam refrigerantes: CFC, HCFC, HFC e HFO.
- . Pressão máxima de trabalho: 600 psi (42,0 bar)
- . Temperatura de trabalho: -10°C a 70°C.

FINALIDADE

- . Manter o sistema frigorífico limpo e isento de umidade.