SISTEMAS INTEGRADOS PARA REFRIGERAÇÃO COMERCIAL| INDUSTRIAL E COMPONENTES

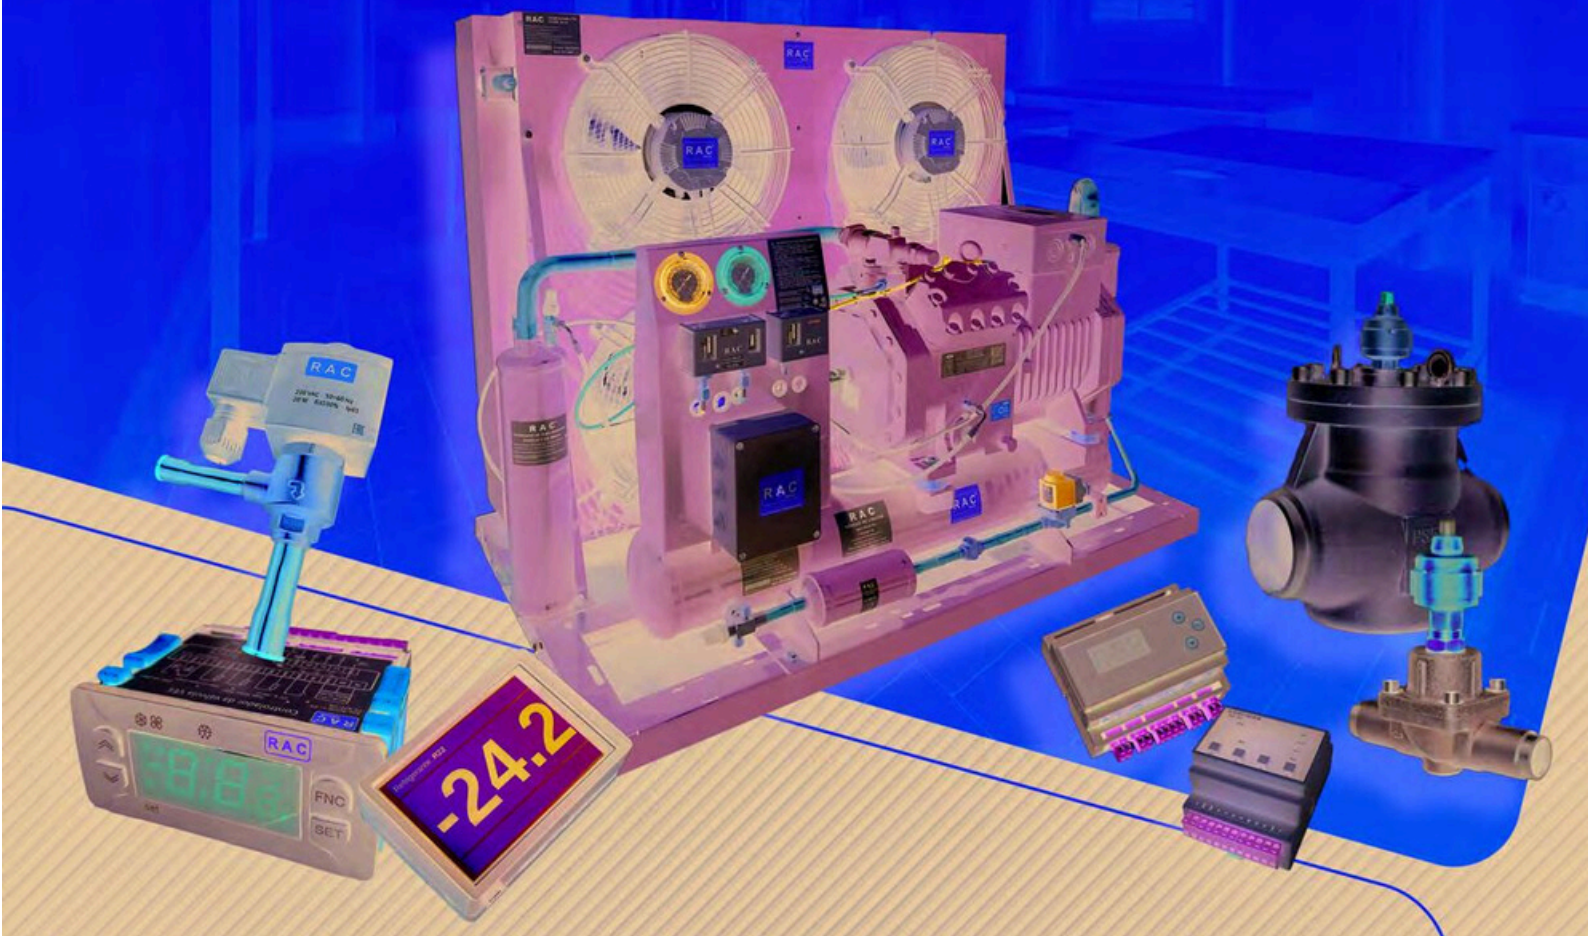

TOTAL INGENIEROS S.A.C
VENTAS, PROYECTOS, SERVICIOS EN INGENIERIA Y SISTEMAS DE REFRIGERACION

RAC®
BRASIL

Válvula solenóide

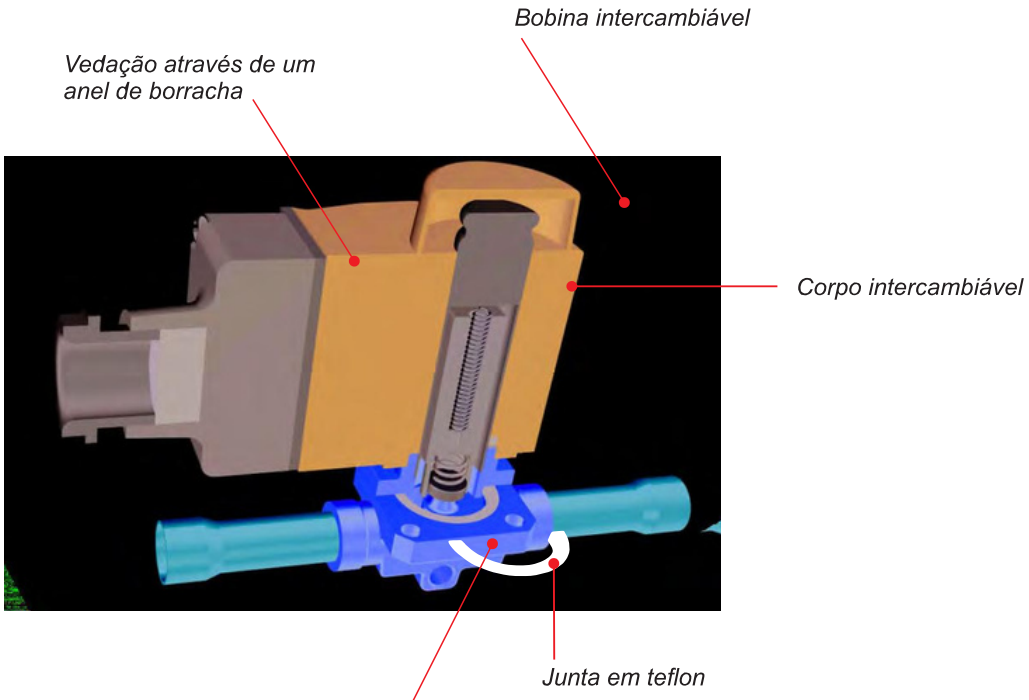

* *Modelos tipo rosca são fornecidos com porcas de latão.*

APLICAÇÃO

. Em sistemas de refrigeração e ar condicionado com refrigerantes: CFC - HCFC - HFC.

. Pressão máxima de trabalho: 450 psi (31 bar).

. Temp. Ambiente (fluído refrigerante) = -30ºC a 105ºC

. Temp. Ambiente na bobina solenóide = -40ºC a 65ºC.

FINALIDADE

. Controlar e regular o fluxo do refrigerante.

. Para sistemas com acionamento direto ou servo-comandadas.