




TOTAL INGENIEROS S.A.C

VENTAS, PROYECTOS, SERVICIOS EN INGENIERIA Y SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN

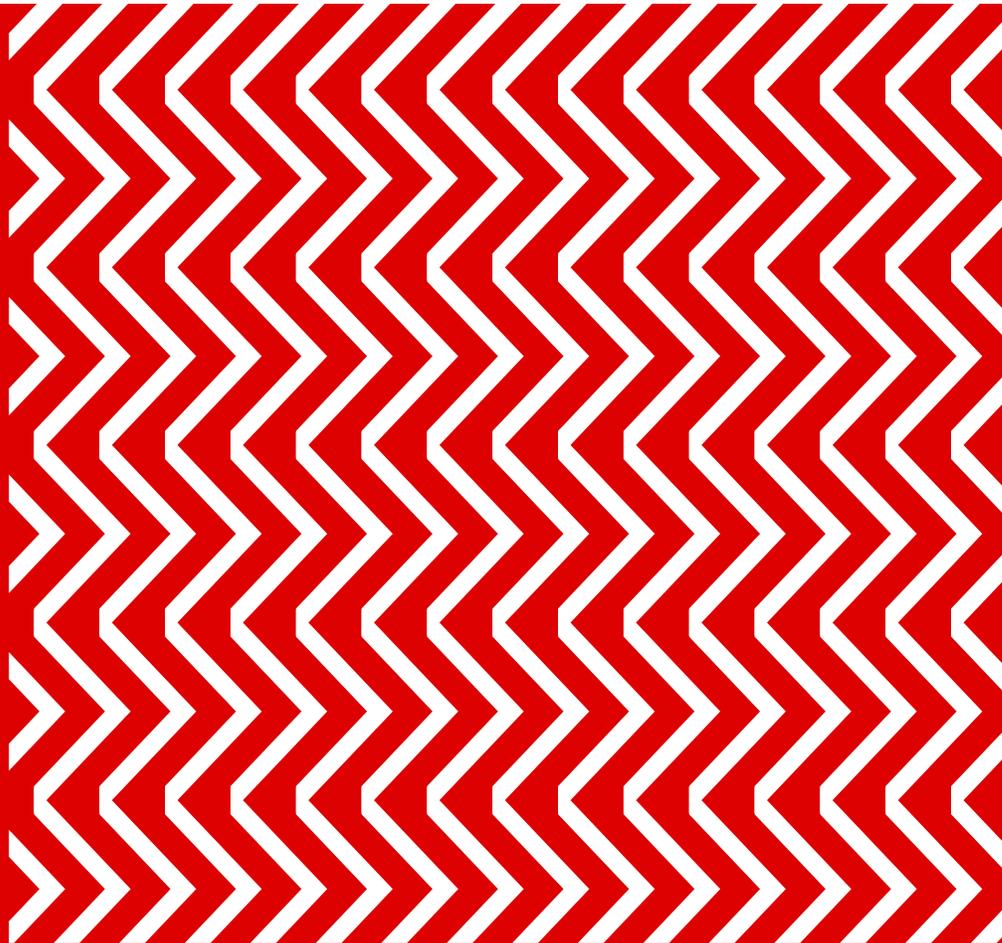

CAREL



TEMPERATURA DEL SENSOR DEL CONDUCTO



Las sondas CAREL, además de sus reconocidas prestaciones, se adaptan de forma versátil a las diferentes necesidades del mercado. En efecto, todas las sondas han sido diseñadas expresamente para ser compatibles con todos los controles CAREL y con los estándares a nivel mundial más difundidos.

DPD*

Duct
Temperature and Humidity
ducted heating and air-conditioning systems
8...32Vdc 12...24Vac
0,8 VA
4...20mA 0...10V RS485 Carel/Modbus
-10...60°C 10...90 rH% -20...70°C - 0...100 rH%
-
±0,5°C - ±5% rH
IP55 Case IP40 Sensor cap
+050001245 +050001295 + 030220660

