



TOTAL INGENIEROS S.A.C

VENTAS, PROYECTOS, SERVICIOS EN INGENIERÍA Y SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN



FICHA TÉCNICA

CONTACTOR 25 UR 40 AMP /3POLOS/208-240V



MODELO: QCC-403

VOLTAJE DE BOBINA
50/60 HZ

208-240

CLASIFICACIÓN VA SELLADA

6"

LINEA DE VOLTAJE


600

AMPERIO

40

PESO

1 libra

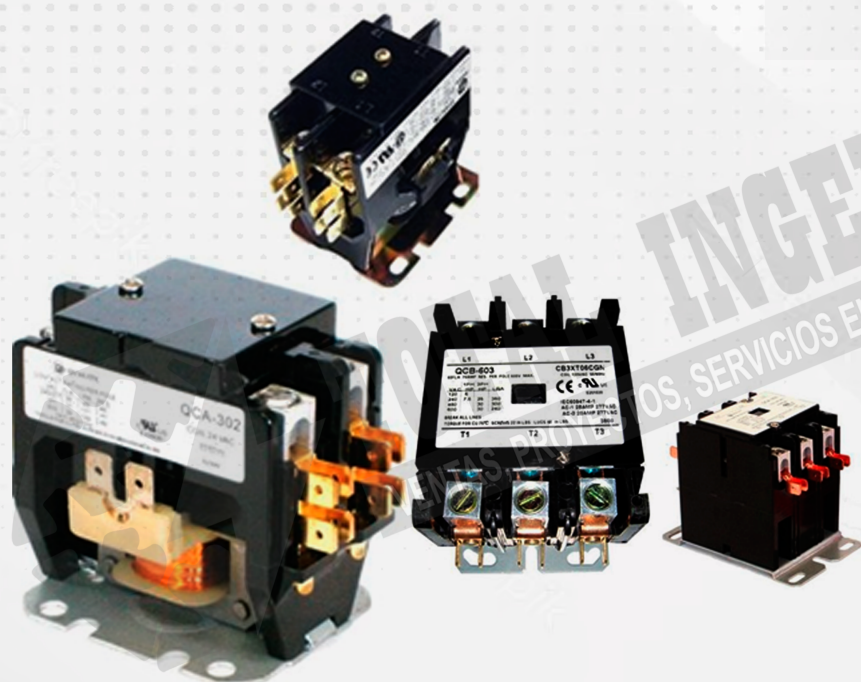

DESCRIPCIÓN

LOS CONTACTORES DE PROPÓSITO DEFINIDO QE QUALITY ESTÁN HECHOS DE UNA CONSTRUCCIÓN RESISTENTE EN UN TAMAÑO COMPACTO PARA EL REEMPLAZO IDEAL DENTRO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO O REFRIGERACIÓN EXISTENTES. TODOS LOS CONTACTORES EMPAQUETADOS INDIVIDUALMENTE. SOPORTE ESTÁNDAR DE ACERO GALVANIZADO, MONTAJE EN PANEL Y CABLEADO DIRECTO, VIDA ÚTIL MECÁNICA DE APROXIMADAMENTE 1 000 000 DE OPERACIONES, FRECUENCIA = 50/60 HZ Y REGISTRO UL N.º NLDX2.E328081. LOS CONTACTORES DE PROPÓSITO DEFINIDO QE QUALITY INCLUYEN AISLAMIENTO CLASE B ESTÁNDAR Y CONECTORES RÁPIDOS MACHO (DOBLE .250") EN CADA POLO. BOBINA = DOBLE .250" MACHO Y TORNILLO # 6-32 EN CADA TERMINAL. LA CONSTRUCCIÓN DEL DISEÑO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES PARA DISPOSITIVOS DE HASTA 600 VCA.

CONTACTOR 50 AMP /3 POLOS/208-240V



MODELO: QCC-503

VOLTAJE DE BOBINA 50/60 HZ	2028-240	AMPERIO	50
CLASIFICACIÓN VA SELLADA	4.5	PESO	2 libras
LINEA DE VOLTAJE	600		

CONTACTORES (2 POLOS) 50/60 HZ 24 AMPERIO 240-277 VOL.

MODELO: QCA- 302

VOLTAJE DE BOBINA 50/60 HZ	24	AMPERIO	30
CLASIFICACIÓN VA SELLADA	4.5	PESO	0.6 libras
LINEA DE VOLTAJE	240-277		

CONTACTORES (3 POLOS) 50/60 HZ 30 AMPERIO 240-277 VOL.

MODELO: QCA- 303

VOLTAJE DE BOBINA 50/60 HZ	24	AMPERIO	30
CLASIFICACIÓN VA SELLADA	6	PESO	1 libras
LINEA DE VOLTAJE	240-277		

CONTACTORES (3 POLOS) 50/60 HZ 40 AMPERIO 240-277 VOL.

MODELO: QCA- 403

VOLTAJE DE BOBINA 50/60 HZ	24	AMPERIO	40
CLASIFICACIÓN VA SELLADA	6	PESO	1 libras
LINEA DE VOLTAJE	240-277		

CONTACTOR

MODELO: QCA- 252

VOLTAJE DE BOBINA 50/60 HZ	24	AMPERIO	2
CLASIFICACIÓN VA SELLADA	4.5	PESO	0.6 libras
LINEA DE VOLTAJE	240-277		

MODELO: QCC-302

VOLTAJE DE BOBINA 50/60 HZ	208-240	AMPERIO	30
CLASIFICACIÓN VA SELLADA	4.5	PESO	0.6 libras
LINEA DE VOLTAJE	600		