



TOTAL INGENIEROS S.A.C

VENTAS, PROYECTOS, SERVICIOS EN INGENIERÍA Y SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN

Celebrating



QE **QUALITY**
HVAC/R, REFRIGERATION
COMPONENTS
TOOLS & ACCESSORIES.

Years

• E S T A B L I S H E D • B R A N D

FICHA TÉCNICA



CONDENSADOR DE MARCHA


Los condensadores de funcionamiento de motor mini dividido QE Quality están sellados con epoxi/resina. Todos los capacitores mini split QE Quality están fabricados con una superficie externa de plástico, tolerancia nominal de $\pm 5\%$, frecuencia nominal de 50/60 Hz, voltaje nominal de 450 V CA, color negro y un contenido de 40/70/21. Los condensadores del ventilador QE Quality están numerados de la siguiente manera:

El primer número significa MFD del condensador. ejemplo: 2.5

El segundo número significa voltaje del condensador. ejemplo 450E (450 VCA)

Esta es una tapa de 2,5 MFD 450 VCA.

Estos condensadores de ventilador de CALIDAD QE se pueden utilizar ampliamente como condensador de arranque y/o funcionamiento de su motor. Presentan un factor de disipación muy pequeño y un aumento de temperatura inherente, alta resistencia de aislamiento y capacitancia estable.

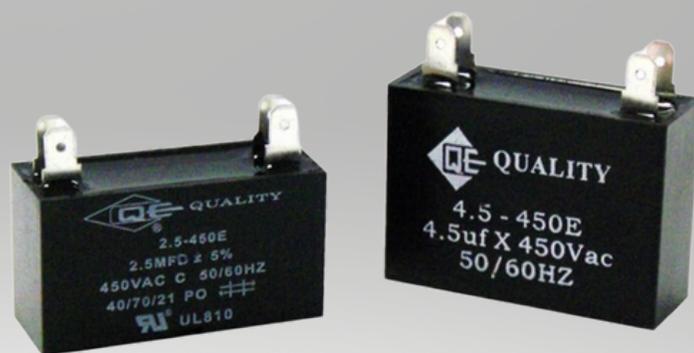

MODELOS DE PRODUCTOS				
Modelo	MFD	Voltaje	Mínimo	Cartón principal
1-450E	1	450	100	500
1,5-450E	1.5	450	100	500
2-450E	2	450	100	500
2,5-450E	2.5	450	100	500
3-450E	3	450	100	500
3.5-450E	3.5	450	100	500
4-450E	4	450	100	500
4.5-450E	4.5	450	100	500
5-450E	5	450	100	500
6-450E	6	450	100	500