



EVAPORADOR COMERCIAL CÚBICO ECC

60 HZ
(HCFCs)


EXPANSIÓN DIRECTA HFCS

ECC GEOMETRÍA TRIANGULAR (TUBO DE COBRE ALETA DE ALUMINIO)



TOTAL INGENIEROS S.A.C
VENTAS, PROYECTOS, SERVICIOS EN INGENIERIA Y SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN

ECC 6 250

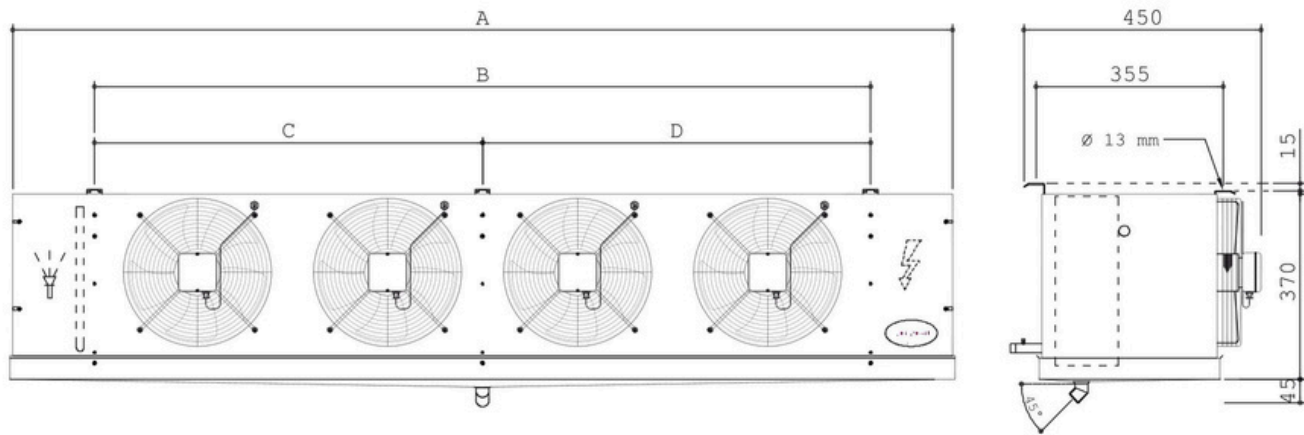

MODELOS PARA MEDIA Y BAJA TEMPERATURA (SEPARACIÓN DE ALETAS 6 mm. / TIRO DE AIRE 6 m.)

MODELO	CAPACIDAD			SUPERFICIE INTERC.	CAUDAL DE AIRE	VENTILADORES	CALEFACTORES	DIMENSIONES				CONEXIONES			VO	PESO
	Tev°0°C DT°8	Tev°-8°C DT°8	Tev°-28°C DT°8					A	B	C	D	ENT.	SAL.	DES.		
	Kcal/Hr	Kcal/Hr	Kcal/Hr					mm.	m	m	m	PULG.	PULG.			
ECC 6A - 251 /							1.0951.0728824,31.4001 x 2503 x 487 W / 2,2A700390390-5/8"5/8"HE 1"								1,	1
4 ECC 6A - 251							1.4881.4561.1996,51.3701 x 2503 x 487 W / 2,2A700390390-5/8"5/8"HE 1"								1	2
/ 6 ECC 6A -							2.2262.1781.7928,62.8002 x 2503 x 953 W / 4,3A1.060750750-5/8"5/8"HE 1"								1,	1
252 / 9							2.9772.9132.39712,92.7402 x 2503 x 953 W / 4,3A1.060750750-5/8"5/8"HE 1"								6	4
ECC 6A - 252 /							3.3393.2672.68912,94.2003 x 2503 x 1420 W / 6,5A1.4201.1101.110-5/8"5/8"HE 1"								2	2
13							4.4524.3563.58517,25.6004 x 2503 x 1886 W / 8,6A1.7801.4707507205/8"7/8"HE 1"								3	0
ECC 6A - 253 /							4.4654.3693.59619,44.1103 x 2503 x 1420 W / 6,5A1.4201.1101.110-5/8"7/8"HE 1"								2,	2
13							5.5655.4454.48121,57.0005 x 2503 x 2352 W / 10,7A2.1401.8301.1107205/8"7/8"HE 1"								9	4
ECC 6A - 254 /							5.9535.8254.79425,85.4804 x 2503 x 1886 W / 8,6A1.7801.4707507205/8"1								3,	2
17							6.6786.5345.37725,88.4006 x 2503 x 2818 W / 12,8A2.5002.1901.1101.0805/8"7/8"HE 1"								9	8
ECC 6A - 253 /							7.4427.2825.99332,36.8505 x 2503 x 2352 W / 10,7A2.1401.8301.1107205/8"1								4,	3
19							8.9308.7387.19138,78.2206 x 2503 x 2818 W / 12,8A2.5002.1901.1101.0805/8"1								5	7
ECC 6A - 255 /															4,	3

La capacidad de los evaporadores indicadas en estos cuadros corresponden a un diferencial térmico DT° 8 °C para R-404a. Para determinar el rendimiento de cada modelo en otras condiciones de trabajo revisar las tablas de selección de evaporadores.

OPCIONES DE CONEXIÓN ELÉCTRICA PARA VENTILADORES						
DIAMETRO / RPM		POTENCIA CONSUMO CONEXIÓN		SUMINISTRO		
250 mm / 1400		50	0,24	220V / 1f / 50	Estánd	8
rpm 250 mm /		W	A	Hz 220V / 1f /	ar	7,
1600 rpm		57	0,24	60 Hz	Estánd	3
		W	A		ar	8,