



TOTAL INGENIEROS S.A.C

VENTAS, PROYECTOS, SERVICIOS EN INGENIERÍA Y SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN

Celebrating



QE **QUALITY**
HVAC/R, REFRIGERATION
COMPONENTS
TOOLS & ACCESSORIES.

Years

• E S T A B L I S H E D • B R A N D


FICHA TÉCNICA



HOJA DE AISLAMIENTO

Aislante térmico elastomérico flexible con una piel lisa en un lado que forma la superficie aislada exterior expuesta. Se utiliza en aplicaciones tales como: conductos aislantes, tuberías y accesorios grandes, unidades de tratamiento de aire, tanques y recipientes. Las especificaciones incluyen: límite de temperatura de uso superior: 220 °F/104 °C, límite de temperatura de uso inferior: -40 °F/-40 °C, clasificación de llama y humo: 25/50 y absorción de agua: 6 % en peso.

Recomendaciones de espesor basadas en las condiciones, condiciones leves: 80° F / 26,7° C / 50% RH, condiciones normales: 86° F / 30° C / 70% RH, condiciones severas: 90° F / 32,2° C / 80% RH .

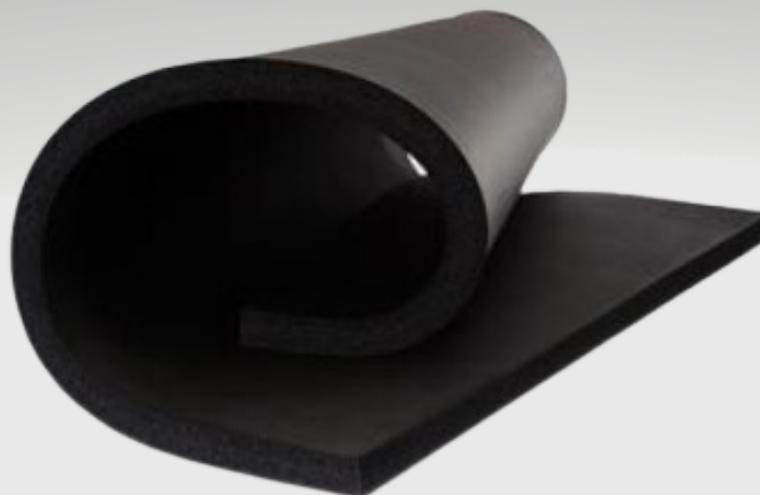

MODELOS DE PRODUCTOS			
Modelo	Descripción	Mínimo	Cartón principal
1234	3' x 4' x 1/2" (12 hojas = 144 pies cuadrados)	12	12
3434	3' x 4' x 3/4" (8 hojas = 96 pies cuadrados)	8	8
3401	3' x 4' x 1' (6 hojas = 72 pies cuadrados)	6	6