




TOTAL INGENIEROS S.A.C
VENTAS, PROYECTOS, SERVICIOS EN INGENIERIA Y SISTEMAS DE REFRIGERACION

Bitzer

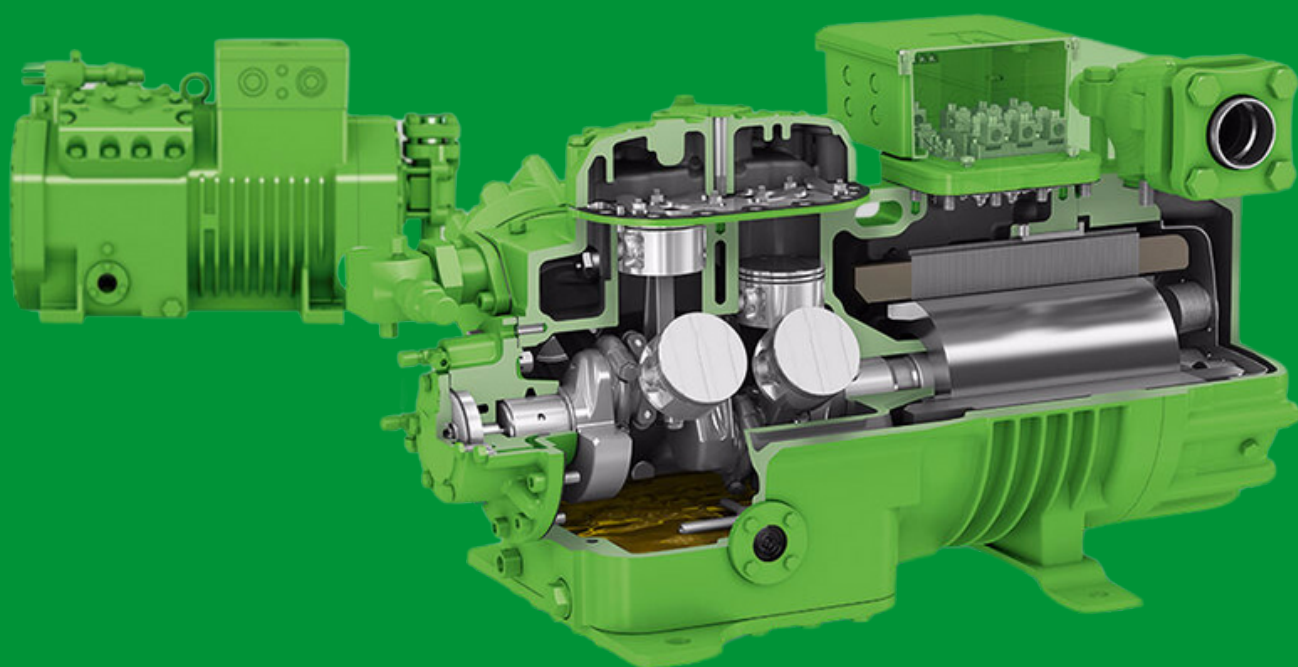

PRESOSTATO DIFERENCIAL



Durante el funcionamiento del compresor, una vez que el interruptor de presión diferencial detecta que la presión diferencial es demasiado baja y ha durado 90 segundos, el controlador de presión diferencial emite una señal de alarma de relé y auto bloquea, la luz LED roja siempre está encendida y el compresor se detiene mecánicamente. Si la diferencia de presión de aceite es igual o superior al valor nominal dentro del tiempo de retardo, la luz LED roja se apaga y el relé de salida permanece cerrado.

